

Talent

by Alegre Design

Talent est né pour concentrer dans un seul produit tous les besoins requis par des espaces censés motiver la pensée critique, l'innovation, la transmission des connaissances; tout cela d'une manière novatrice, bien plus active, amusante et créative qu'avant.

Ce programme est structuré autour de deux cadres : l'un pour les zones de formation disposées en bureaux avec la Talent Série 500, et l'autre pour les espaces multifonctions avec la Talent Série 300 et la Talent Série 100. Pour les bureaux et les postes de travail, la Talent Série 500 possède des tables avec un pied central sur une base en aluminium, des roulettes, un réglage en hauteur et même un grand format avec un modèle pouvant atteindre 138 cm.


Spécifications techniques	
Programme des tables	3
Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	4
Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	5
Système d'assemblage · Talent Série 100 y 300	6
Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	7
Finitions disponibles	8
Accès au câblage et aux connexions	9
Emballages, poids et volumes	10
Ecodesign	10
Réglementation et DEP	10
Certificats	10




Programme des tables

Talent 100 · Tables fixes avec niveleurs


Tables droites · Largeur 60 cm

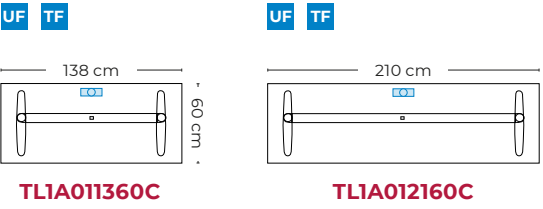

Tables droites de progression · Largeur 60 cm

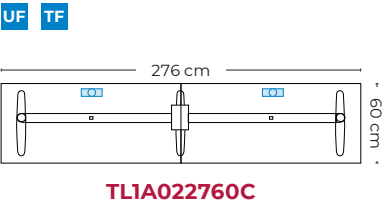


Tables droites · Largeur 69 cm




Talent 300 · Table fixe à roulettes et plateau rabattable


Tables droites · Largeur 67 cm

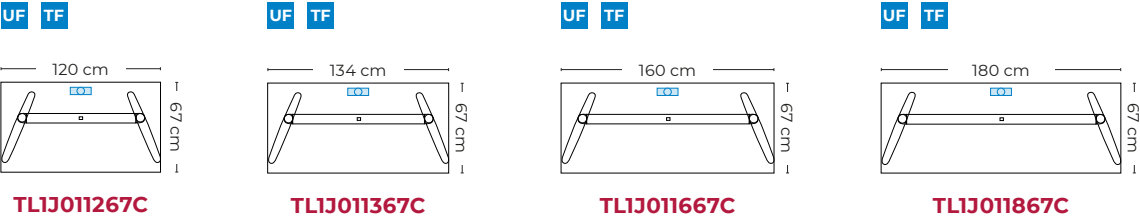


Tables droites · Largeur 69 cm

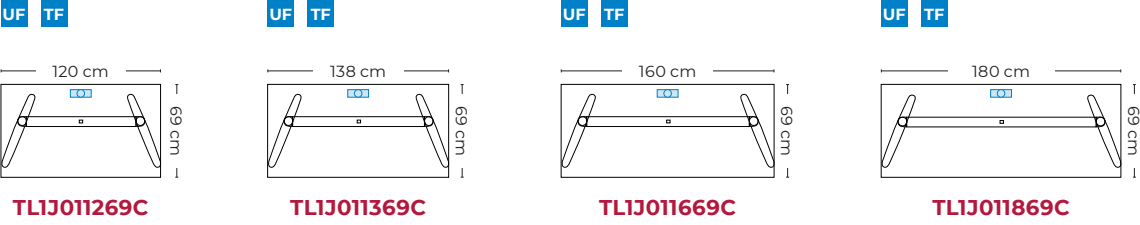

Tables droites · Largeur 80 cm

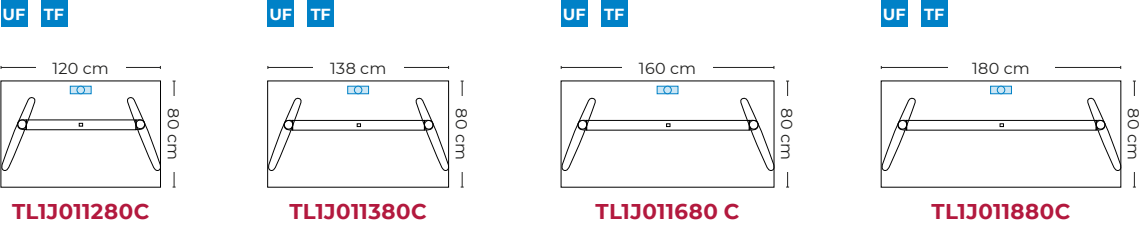


Tables collectives · Largeur 67, 69 y 80 cm

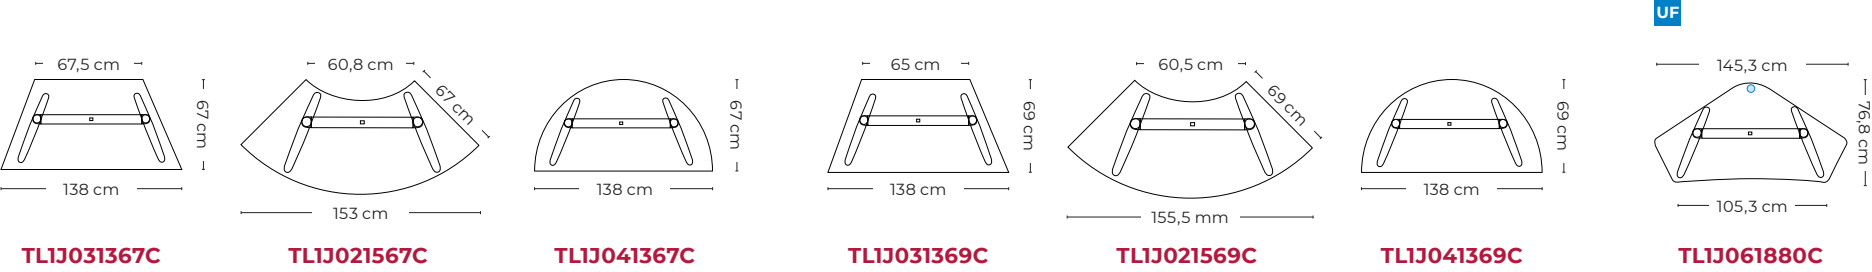


Talent 500 · Table réglable à roulettes et plateau rabattable

Tables droites · Largeur 67 cm

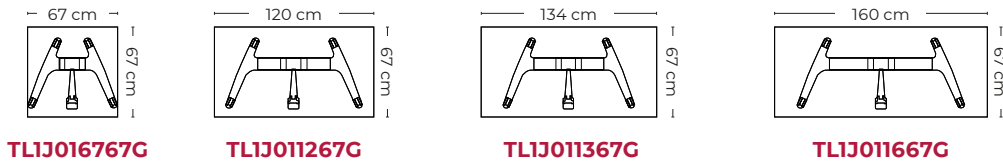

Tables droites · Largeur 69 cm

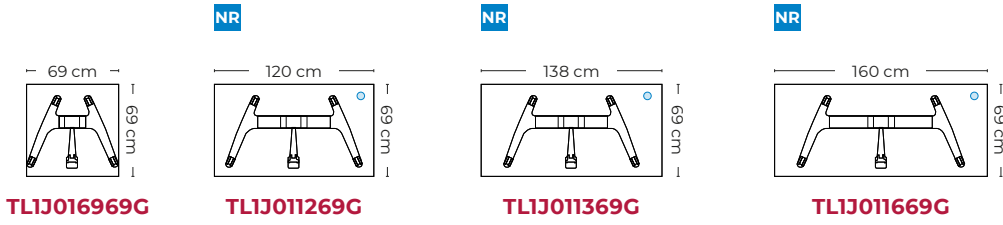

Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1
- Surface en mélamine de 25 mm avec bord droit en PVC.
- 2
- Support en tôle d'acier pliée de 3 mm en finition blanc et noire, revêtue d'une peinture époxy.
- 3
- Poutre encastrée en tube d'acier de 70x40 et e=2 mm avec butée pour le support de sécurité du pont.
- 4
- Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
- 5
- Pieds droits en aluminium moulé par injection en blanc et noire, revêtus d'une peinture époxy..
- 6
- Niveleurs Ø46mm avec patin antidérapante.

Compléments

Gestion du câblage



Accès au câblage en "U" de Ø80mm.



Pousser le loquet "T" accès câblé.



Plateau métallique pour l'accès au câblage en "T".



Goulotte métallique individuel de grande capacité.



Montée des câbles flexible en polypropylène.

Panneaux Écran



Talent offre une grande variété d'options en matière de cloisons. Entièrement rembourrées, avec des profils ou des guides en aluminium pour la fixation d'éléments de troisième niveau, en mélamine, en verre ou en méthacrylate.

Voile de Fond



Voile de Fond en mélamine ou en placage.

Support en UC



Support métallique ancré à la poutre

Jonction entre tables



Ancrage au moyen d'un collier en plastique e=4mm

Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1

Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
- 2

Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
- 3

Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
- 4

Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
- 5

Garniture de protection en polypropylène.
- 6

Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
- 7

Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en blanc, noir peinture époxy.
- 8


Pieds en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouverts d'une peinture époxy.
- 9

Protection de l'empilage sur les pieds.
- 10

Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.

Placement angulaire du pied

La Talent Série 300 est proposée en standard avec un pied incliné à 22°. Cette série offre la possibilité de changer les pieds pour une version à pied droit, en dévissant le pied et en mettant les vis dans la position indiquée.

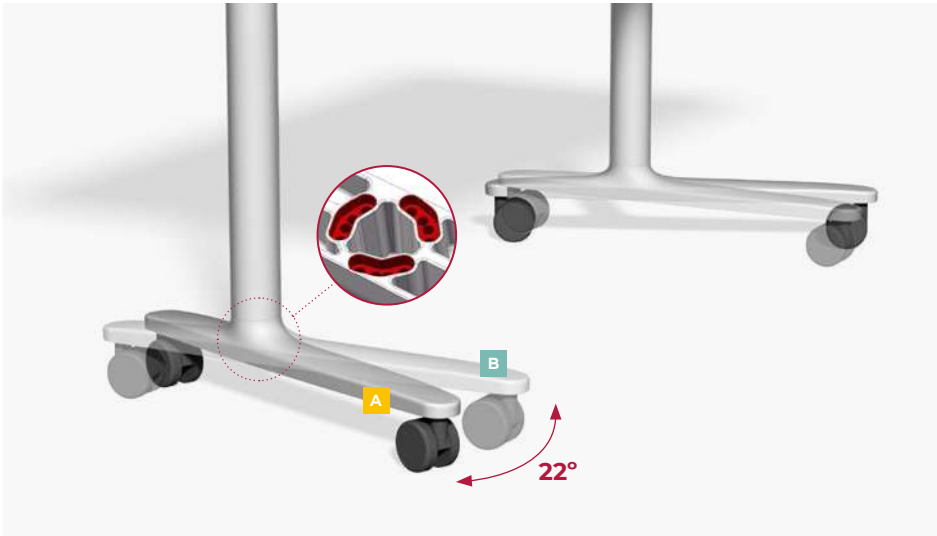


Placement des pieds à 22 degrés



Placer les pieds en position verticale

Inclinaison de la surface de la carte

La Talent Série 300 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.

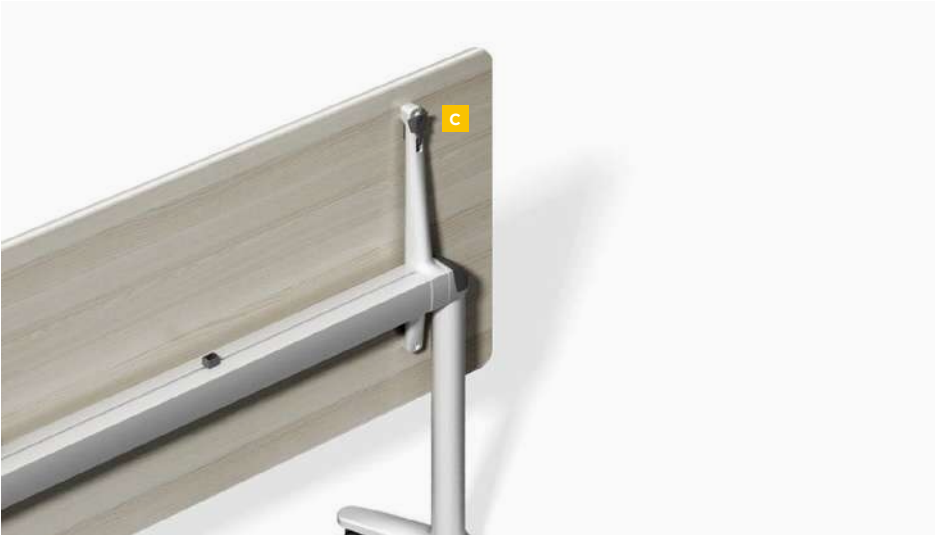

Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.



La Voile de Fond à charnière est ancrée au plateau de table en mélamine.

Compléments

Gestion du câblage



Accès au câblage en "U" de Ø80mm.



Pousser le loquet "T" accès câblé.



Plateau d'accès au câblage en "T métallique".



Montée des câbles flexible en polypropylène.

Voile de Fond rabattables



Voile de Fond en mélamine

Jonction entre tables



Système de jonction rapide. Les tables sont préparées pour s'accoler côte à côte et face à face ép= 4mm

Système de jointure · Séries 100 et 300


Talent, dans ses séries 100 et 300, permet un système rapide d'assemblage des tables, ce qui permet de réaliser différentes configurations, tout en garantissant la stabilité des tables et l'absence de mouvements indésirables pendant l'utilisation. Les tables sont préparées pour être assemblées latéralement et frontalement, au moyen d'un collier en plastique de e= 4mm, qui dispose d'un système d'assemblage rapide et facile.




Modèles de table avec systèmes de raccordement

6

Talent Série 100 · Tables fixes avec niveleurs - Connexion latérale




Tables droites de 60 cm de large




Tables droites de 69 cm de large

Talent Série 300 · Tables fixes avec roulettes et plateau articulé




Tables droites de 67 et 69 cm de large




Tables droites de 80 cm de large

Exemples de configuration

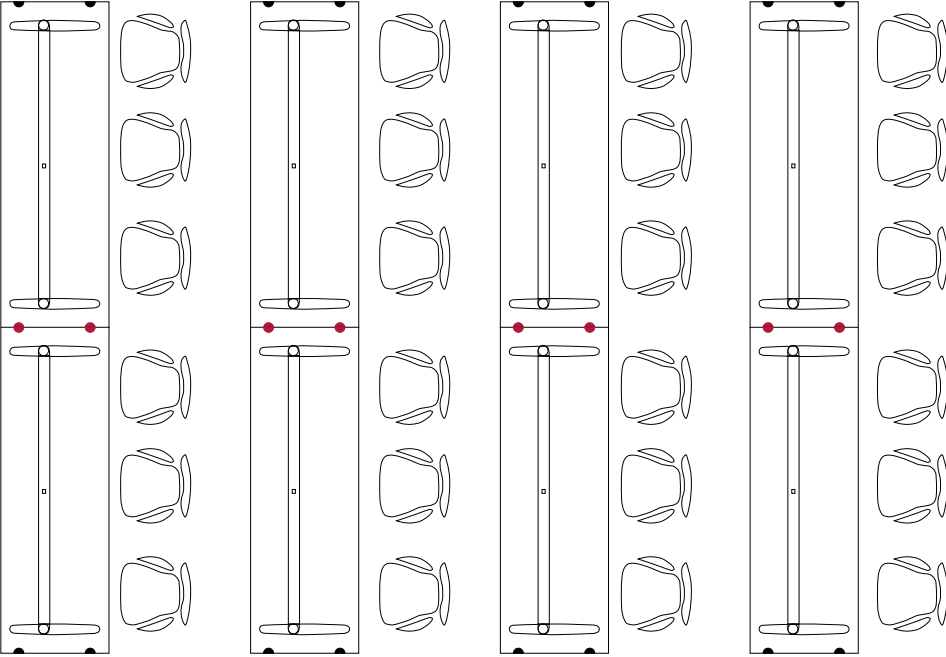

Articulations latérales

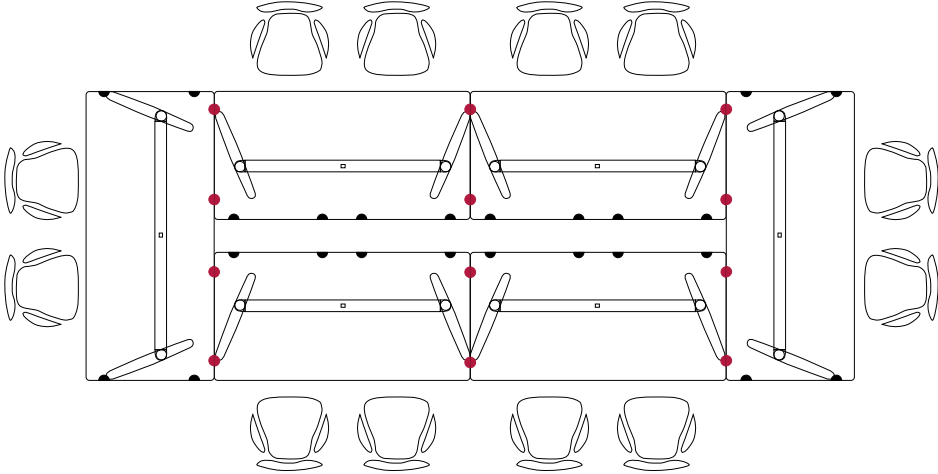

Connexions latérales et frontales

Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1 Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
- 2 Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
- 3 Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
- 4 Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
- 5 Garniture de protection en polypropylène.
- 6 Système de levage de la table au moyen d'une pompe à gaz compensée.
- 7 Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
- 8 Colonne centrale télescopique en aluminium extrudé avec deux sections de 110x80 et 100x70 mm et e=2 mm, avec élévation de la bouteille de gaz, en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
- 9 Pieds avec raccordement latéral, en aluminium moulé sous pression en blanc et noir, revêtu d'une peinture époxy.
- 10 Protection de l'empilage sur les pieds.
- 11 Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.


Système de levage

La Talent Série 500 dispose d'un bouton-poussoir facilement accessible sous le plateau de la table, qui permet de relever la table à l'aide d'une pompe à gaz. Hauteur : 74-104 cm.



Inclinaison de la surface de la carte


La Talent Série 500 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.

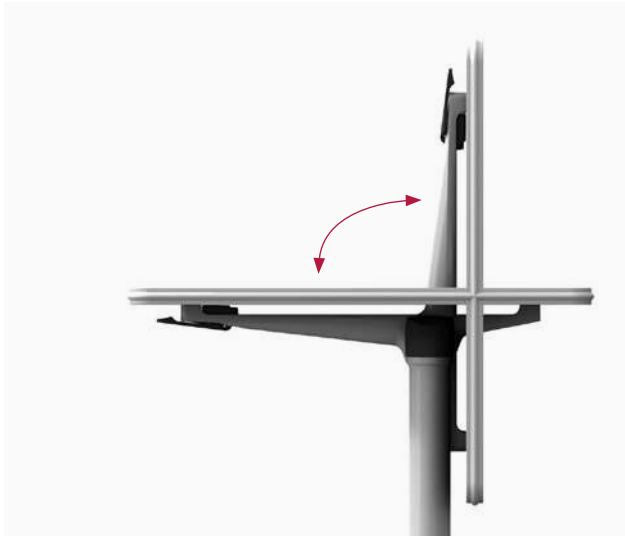

Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.

Tables Talent à plateau laminée pour l'écriture

Surface stratifiée de 24 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs. Surface en mélamine laminée en blanc. Pour une écriture correcte et une durabilité à long terme de la surface de la table, l'utilisation de marqueurs effaçables à sec est recommandée. Effacement facile et propre avec un simple chiffon ou une gomme, même si l'écriture a été faite pendant un certain temps. L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage de la surface n'est pas recommandée.

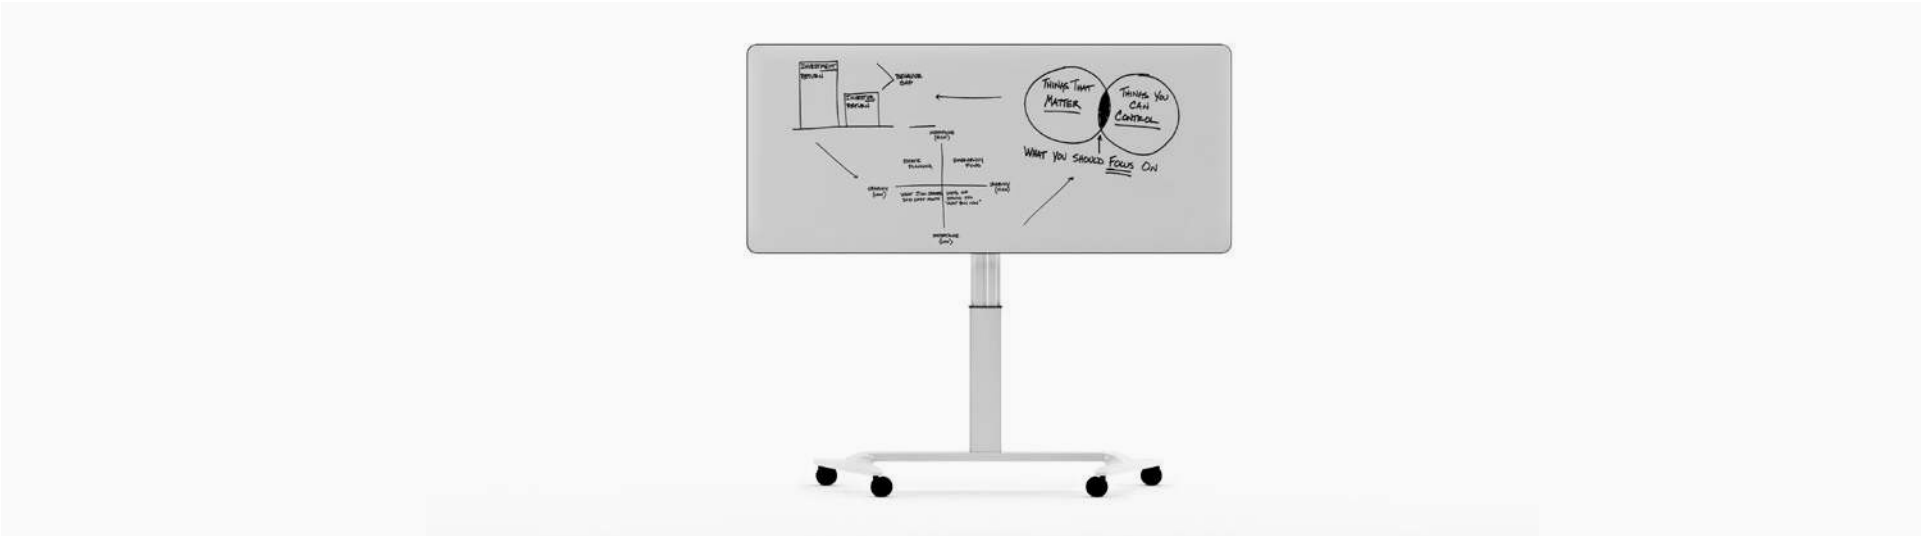

Tables Talent avec connectivité sans nuire à la mobilité.




- 1
- Tous les modèles sont équipés en standard d'un accès de connexion intégré dans la surface de la table, avec une prise ronde, plate et minimaliste intégrée dans la table. 1 x Schucko + 2 chargeurs USB. Dimensions : Ø10,8 x h Ø10,8 x h:15,3cm.
- 2
- Crochet en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, ancré au support, permettant de collecter facilement et proprement les câbles.
- 3
- Support de câblage métallique, constitué d'une plaque d'acier de 0,8 mm d'épaisseur ancrée à la colonne sans en réduire la mobilité (élévation), qui permet un acheminement aisé du câblage et assure la propreté visuelle.
- 4
- Câble intégré de 3 m de long enveloppé dans une gaine textile, avec système de fermeture éclair, offrant une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.

8




Finitions disponibles

Surface

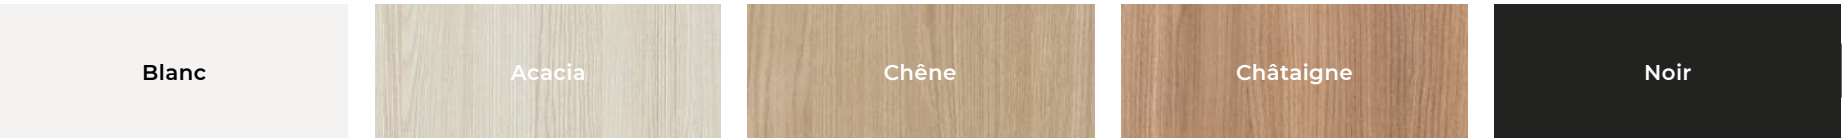

Structure



Accès au câblage et aux connexions

Comment commander des bureaux avec accès câblé au plafond ?

ACCÈS CÂBLÉ U	ACCÈS CÂBLÉ T
	
Couvercle en polypropylène d'un diamètre de 80 mm pour permettre le passage des câbles vers la partie inférieure. La partie supérieure incorpore une petite bride pour le passage de petits câbles et permet de détacher le couvercle complet pour le passage d'un grand nombre de câbles.. - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), consulter le service commercial.	Système d'accès au câblage avec système d'ouverture "Push Latch". Fabriqué en ABS. Incorpore un système "anti-poussière" qui empêche l'accumulation de poussière dans la zone de câblage. - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), consulter le service commercial.

Combinaisons surface/structure


	ACCÈS CÂBLÉ T U		
Combinaisons surface/structure	Blanc	Aluminé	Noir
Surface: Blanc Structure: Toute finition			
Surface: Toute finition (moins de blanc) Structure: Blanc			
Surface: Toute finition (moins de blanc) Structure: Noir			

6


Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 60, 67, 69 et 80 cm de largeur

Accès par l'avant



Accès latéral droit



Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
Talent · Série 100	-	-	-
Talent · Série 300	-	-	-
Talent · Série 500	-	-	-

Ecodesign

	Talent · Série 100	Talent · Série 300	Talent · Série 500
Matériaux recyclés	67,24%	69,87%	62,99%
Production	100%		
Transport	100%		
Uso	Très facile		
Élimination	91,83%	97,89%	91,32%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Talent a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondant aux normes :

Règlements	Description	
UNE - EN 527 - 1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: Dimensions.	Talent 100
UNE - EN 527 - 2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2: Exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité.	Talent 100
UNE-EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.	Talent 300 Talent 500
CERTIFICACIÓN GS.	Le produit est conforme à la loi sur la sécurité des produits en ce qui concerne l'assurance de la santé et de la sécurité.	Talent 300 Talent 500

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

