

Mobility

by Actiu

Mobility, la table élévatrice qui prend soin de votre santé pendant que vous travaillez. Travailler debout quelques heures par jour a non seulement un impact positif sur la santé et le bien-être, mais améliore également la concentration et la productivité.

La mobilité est la solution d’espace de travail qui garantit le succès. Elle s’adapte à de multiples cultures et styles de travail. La hauteur de chaque bureau peut être réglée indépendamment.

Spécifications techniques	
Programme des tables	3
Caractéristiques et fonctionnalités	4
Finitions disponibles	9
Compléments optionnels	9
Ecodesign	11
Réglementation et DEP	11
Certificats	11




Programme des tables



Mobility Step Handy · Bureaux à élévation avec manivelle


Bureaux droits · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF

QF


RF



120 cm

80 cm


MB3A011280F



140 cm

80 cm

MB3A011480F



160 cm

80 cm


MB3A011680F

Bureaux droits · Largeur 80 cm · Roulettes

TF

QF


RF



120 cm

80 cm


MB3A011280F



140 cm

80 cm

MB3A011480F




160 cm

80 cm

MB3A011680F


Bureaux doubles · Largeur 164 cm · Niveleurs



TF

QF


RF



120 cm

164 cm


MB3A041216F



140 cm

164 cm

MB3A041416F



160 cm


164 cm

MB3A041616F



Mobility Step Electra · Bureaux à élévation électrique


Bureaux droits · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF

QF


RF



120 cm

80 cm


MB3A011280I



140 cm

80 cm


MB3A011480I



160 cm

80 cm

MB3A011680I



180 cm

80 cm


MB3A011880I

Bureau de direction · Largeur 100 cm · Niveleurs

TF

QF

RF




200 cm

100 cm

MB3F012010I


Bureaux doubles · Largeur 164 cm · Niveleurs



TF

QF


RF



120 cm

164 cm


MB3A041216I



140 cm

164 cm


MB3A041416I



160 cm

164 cm

MB3A041616I




180 cm

164 cm

MB3A041816I


Bureau droits et de direction avec retour auxiliaire · Largeur 80 cm · Niveleurs



TF

QF

RF



160 cm

80 cm


176 cm

96 cm

60 cm

REVERSIBLE

MB3D081617I



160 cm

80 cm


200 cm

120 cm

60 cm

REVERSIBLE

MB3D081620I



180 cm

80 cm


176 cm

96 cm

60 cm

REVERSIBLE

MB3D081817I



180 cm

80 cm


200 cm

120 cm

60 cm

REVERSIBLE

MB3D081820I



200 cm

100 cm


196 cm

96 cm

60 cm

REVERSIBLE

MB3F082019I



200 cm

100 cm

220 cm

120 cm

60 cm


REVERSIBLE

MB3F082022I

Bureaux de réunion · Largeur 100 cm · Niveleurs

QC

RC



100 cm

100 cm

MB3G012010I

Fiche technique

GAMME MOBILITY

TYPE	RANGE	RUES
Mobility Step · Élévation Manivelle	Niveleurs: Hauteur: 67 / 92 cm. Roues: Hauteur: 73 / 98 cm	2 tisser
Mobility Step · Élévation Électrique	Niveleurs: Hauteur: 64 / 128 cm (EN 527-1:2011)	3 tisser

TYPE DE PIED / APPUIS



Pieds avec niveleurs 720 x 78 mm
Pour les bureaux individuelles, réunion et direction



Pieds avec roulettes 720 x 78 mm
Pour les tables d'opération individuelles



Piètement à Niveleur 80 x 80 mm
Pour les tables d'opération doubles



Mobility Step Handy · Table individuelle à élévation avec manivelle



- 1 Plateau de table disponible en mélamine avec bord droit. Modèle à coins droits avec niveleurs. Modèle avec coins arrondis et roulettes.
- 2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm et d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en finition blanc.
- 3 Individuel: Base en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.
- 4 Réglage de la hauteur: de 67 à 92 cm avec les niveleurs et de 73 à 98 cm avec les roulettes.
- 5 Niveleurs en PP injecté noir. Roues noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.
- 6 Panneaux et Accessoires: Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
- 7 Électrification en option: Goulotte d'électrification en plaque d'acier de 1.5mm d'épaisseur. Finition blanc et accès au câblage. (En option)

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Handy / Table individuelle à élévation avec manivelle



Coins droits



Coins arrondis



Patin 720 x 78 mm



2 sections : Niveleurs et roues



Accès au câblage

En option pour les projets



Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.



Mobility Step Handy · Poste double à élévation avec manivelle



- 1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit.
- 2 Pieds métalliques en tube d’acier de 70 x 70 mm et de 1,5 mm d’épaisseur. Couvercle 80 x 80 mm et 2 mm d’épaisseur. Disponible en finition blanc.
- 3 Réglage de la hauteur : de 67 à 92 cm.
- 4 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
- 5 Panneaux et Accessoires: Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
- 6 Électrification en option : Canal d’électrification et accès au câblage en tôle d’acier de 1 mm d’épaisseur. (En option)

Description graphique des détails et personnalisation · Tables doubles avec élévateur électrique



Coins droits



Coins arrondis



Piètement à niveleur



2 tisser: Niveleurs et roulettes



Accès au câblage

En option pour les projets



Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.



Mobility Step Electra · Table individuelle à élévation électrique



- 1
- Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.
- 2
- Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.
- 3
- Individuel:** Patin en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.
- 4
- Réglage de la hauteur:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.
- 5
- Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
- 6
- Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
- 7
- Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**
- 8
- Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Table individuelle à élévation électrique



Planche avec coins droits



Patin 720 x 78 mm



3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.




Accès au câblage



- CONTROL UP & DOWN:
- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
 - Indicateurs lumineux



- CONTROL PROGRAMABLE:
- Boutons up & down
 - Affichage LED
 - Fonction mémoire
 - Chargeur USB

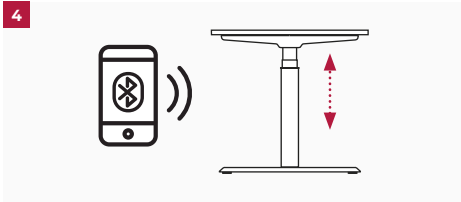

- COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:
- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
 - Compatible avec les deux contrôleurs
 - Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
 - Option de réglage du mot de passe
 - Guide de dépannage

En option pour les projets



Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.



Mobility Step Electra · Poste double à élévation électrique



- 1
- Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Déplacement de surface en option.
- 2
- Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. Couvercle 80 x 80 mm et 2 mm d'épaisseur. Disponible en noir et blanc.
- 3
- Réglage de la hauteur:** de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.
- 4
- Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
- 5
- Panneaux et Accessoires:** Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
- 6
- Électrification en option:** Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. **(En option)**
- 7
- Poids maximal du support:** 60 kg répartis dans l'espace.

Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Poste double à élévation électrique

1

Planche avec coins droits

2

Pied avec mise à niveau

3

3 tisser: Régulation électrique. 4 moteurs.

6

Accès au câblage

3

CONTROL UP & DOWN:

- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
- Indicateurs lumineux

3

CONTROL PROGRAMABLE:

- Boutons up & down
- Affichage LED
- Fonction mémoire
- Chargeur USB A

3

COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:

- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
- Compatible avec les deux contrôleurs
- Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
- Option de réglage du mot de passe
- Guide de dépannage

En option pour les projets

Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.



Mobility Step Electra · Table individuelle avec retour auxiliaire à élévation électrique



- 1 Plateau disponible en mélamine avec bord droit. Platleau coulissante en option.
- 2 Pieds métalliques en tube d'acier de 70 x 70 mm d'une épaisseur de 1,5 mm. Disponible en noir et blanc.
- 3 Individuel: Patin en aluminium moulé par injection. Dimensions : 720 x 78 mm.
- 4 Réglage de la hauteur: de 64 à 128 cm conformément à la norme EN 527-1:2011. Système de sécurité intégré pour minimiser les dommages dus aux collisions avec des objets.
- 5 Retour auxiliaire: Surface disponible en mélamine avec chant droit. Réversible, possibilité de la placer des deux côtés de la table.
- 6 Retour auxiliaire: Traverse fabriquée en tôle d'acier pliée de 1,5 mm d'épaisseur. Il intègre un système extensible pour s'adapter à toutes les dimensions.
- 7 Retour auxiliaire: Patin fabriqué en tôle d'acier pliée de 2 mm. Dimensions: 500 x 78 mm.
- 8 Niveleurs en PP injecté de couleur noire.
- 9 Panneaux et Accessoires: Panneaux verticaux, U.C., panneaux et voiles de fonds.
- 10 Électrification en option: Canal d'électrification en tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, accès au câblage et panneau coulissant pour faciliter l'accès à l'électrification. (En option)
- 11t Poids maximal du support: 60 kg répartis dans l'espace.



Description graphique des détails et personnalisation · Mobility Step Electra / Table individuelle à élévation électrique



Planche avec coins droits



Patin 720 x 78 mm



3 tisser: Régulation électrique. 2 moteurs.




Accès au câblage



- CONTROL UP & DOWN:
- Bouton poussoir pour monter et descendre en inclinant le bouton
 - Indicateurs lumineux



- CONTROL PROGRAMABLE:
- Boutons up & down
 - Affichage LED
 - Fonction mémoire
 - Chargeur USB

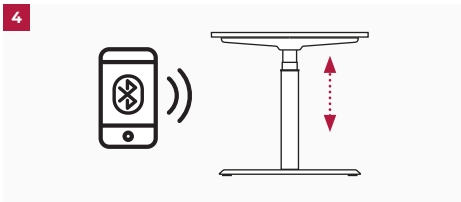

- COMMANDE BLUETOOTH EN OPTION:
- Contrôle par Bluetooth via l'application mobile AiDesk
 - Compatible avec les deux contrôleurs
 - Établir des plans de santé et des rappels de sédentarité
 - Option de réglage du mot de passe
 - Guide de dépannage

En option pour les projets



Plateau de table avec bord biseauté

Pour les projets nécessitant des surfaces de table à bords biseautés, veuillez consulter le service commercial.

Finitions disponibles

Melamina · 25 mm

Blanc

Gris Coco

Acacia

Chêne

Châtain

Cendre


Noir

En option pour les projets


25 mm stratifié blanc

Pour les projets nécessitant des surfaces stratifiées blancs, veuillez consulter le service commercial.

Combinaison de finitions du pied, de la colonne et du support

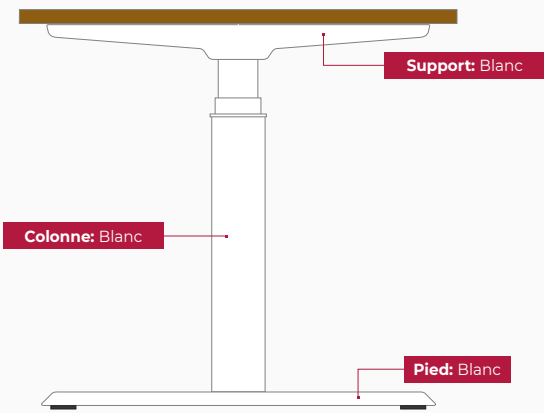


Structure: Blanc

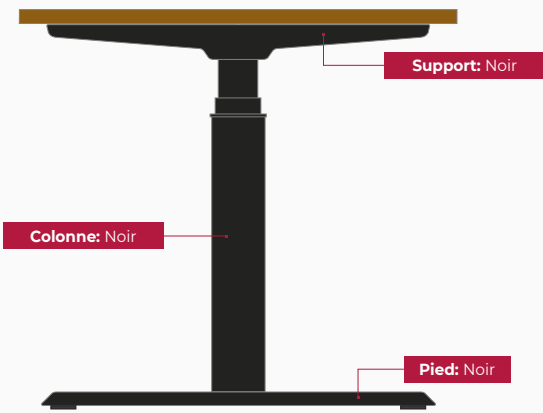

Structure: Noir

Compléments optionnels

Déplacement du plateau en option

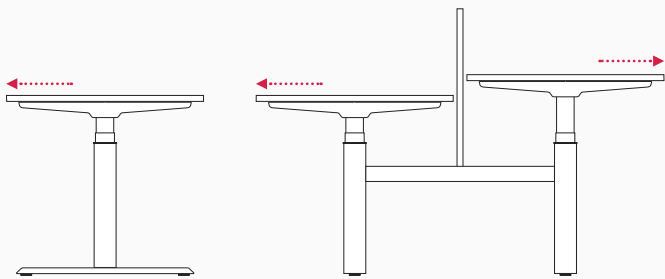

Déplacement du plateau (13 cm). Accès total à la goulotte d’électrification. Permet le déplacement des plateaux des tables doubles et des tables individuelles vers l’utilisateur, facilitant un accès à la goulotte d’électrification.

EN OPTION POUR BUREAUX DOUBLES -

Intégration de la goulotte inférieure de grande taille avec des tops en plaque de tôle pour placer et danner continuité ausc systèmes électriques.

Accessoires et compléments



Goulottes d’électrification pour les tables individuelles et doubles



Accès au câblage



Voile de fond en plaque de tôle ou en plateau de mélamine



Support U.C.

Panneaux écrans


Programme de séparateurs de table qui, grâce à la grande variété de dimensions disponibles, aux différents types d’ancrage et à la fabrication dans différentes finitions, peuvent s’adapter à n’importe quelle surface de table, offrant les caractéristiques visuelles et fonctionnelles nécessaires pour séparer et privatiser les différentes zones de travail.

OFFRE DE PANNEAUX ÉCRANS




PANNEAU ÉCRAN EN MÉLAMINE

Panneau de particules de 19 mm d’épaisseur

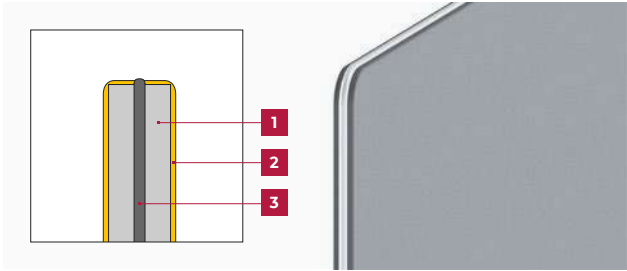

PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=20mm

- 1 Panneau de particules de 19 mm d’épaisseur
- 2 Tissus décoratifs adhésifs avec des adhésifs à base d’eau
- 3 Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

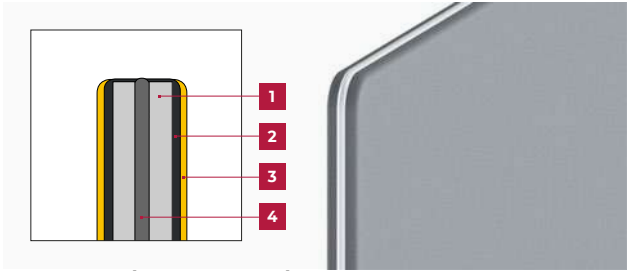

PANNEAU ÉCRAN TAPISÉ AVEC PROFIL FLEXIBLE - e=30mm

- 1 Panneau de particules de 19 mm d’épaisseur
- 2 Mousse de 5 mm d’épaisseur avec une densité de 60 kg/m3.
- 3 Adhésif pour tissus décoratifs avec des colles à base d’eau.
- 4 Profilé flexible de 8 mm. Finition blanc et noir.

LES BRUITS À L'USINE

En général, les niveaux de bruit dans un bureau **ne constituent pas un risque auditif** pour les personnes, mais ils peuvent causer une gêne ou un inconfort qui affecte la concentration, les performances au travail ou la capacité d’attention. Le confort acoustique est le niveau sonore qui ne gêne pas, ne dérange pas et ne nuit pas directement à la santé. Le confort acoustique est plus élevé dans les pièces ayant des coefficients d’absorption élevés.



Valeurs de référence

Il n'existe pas de niveaux normatifs obligatoires de confort acoustique. Selon le guide technique du RD 488/1997 du 14 avril, pour les tâches difficiles et complexes, le niveau sonore continu équivalent (LAeq) supporté par l'utilisateur **ne doit pas dépasser 55 dB(A)**.


- Règles de base en matière de construction: 22 dBA.
- Bureau professionnel: 40 dBA.
- Bureaux: 45 dBA.

Causes de la gêne acoustique

- L'attitude du sujet. Sur son acceptabilité ou non.
- Caractéristiques physiques du bruit:
 - Type de sons. Les sons purs (ceux qui ne varient pas en fréquence) sont plus gênants que les sons composés. Ils le sont encore plus lorsqu'ils sont émis à des fréquences audibles (500 - 2000 Hz).
 - Fréquence. Les hautes fréquences sont plus gênantes que les basses..
 - Caractère aléatoire. La variation du bruit augmente la gêne.
- Caractéristiques non physiques. Moins le bruit est prévisible, plus il est gênant.
- Type d'activité. Plus le besoin de concentration est important, plus la gêne est grande.

Comment contrôler les sources sonores

- Contrôle du **bruit à l'intérieur des équipements de travail**:
 - Installer des imprimantes et des télécopieurs dans les chambres ou les zones éloignées.
 - Utilisation d'équipements de bureau silencieux, mise en place de boîtiers en matériaux isolants.
 - Réduire l'intensité des téléphones et des appareils de communication.
 - Utilisation de portes équipées de systèmes d'amortissement.
- Contrôle du **bruit intérieur provenant des systèmes de ventilation et de climatisation**.
- Éviter la transmission du bruit entre les pièces grâce à l'utilisation de matériaux isolants.
- Dans le milieu de propagation, il est recommandé de:
 - Pose de **matériaux insonorisants** sur les murs, les plafonds et les sols.
 - Surfaces peu **réfléchissantes** (temps de réverbération ≤ 1 sec).
 - Placez des **panneaux absorbants entre les tables** et les postes de travail.
 - Fournir des **meubles qui améliorent les performances acoustiques** de l'espace.
 - Respecter l'occupation des locaux en fonction de leur volume et de leur utilisation.
 - Consequir **hábitos silenciosos de conducta y comunicación**.

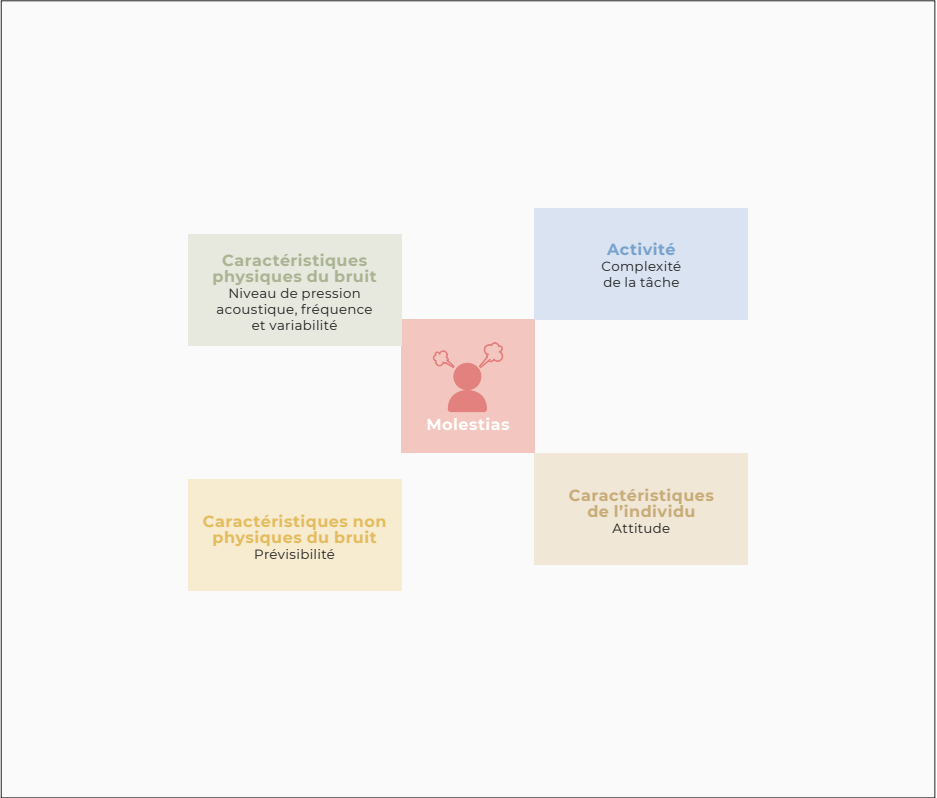

Ecodesign

Matériaux recyclés	44,64%
Production	100%
Transport	100%
Uso	Très facile
Élimination	82,02%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n'affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l'utilisation de l'énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d'eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l'optimisation de l'espace. Réduction maximale de la consommation d'énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d'impression sans solvant et à base d'eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Mobility a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l’Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :

Règlements	Description
UNE-EN 527-1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: Dimensions.
UNE-EN 527-2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.

Certificats




Bureaux avec access supérieur aux câbles

ACCÈS AUX CÂBLÉ T	ACCÈS AUX CÂBLÉ Q	ACCÈS AUX CÂBLÉ R
		
OUVERTURE MAXIMALE DE 90°.	OUVERTURE MAXIMALE DE 110°.	OUVERTURE MAXIMALE DE 180°.
Couvercle injecté en ABS. Cadre injecté en ABS. Clips de fixation injectés en polyamide PA. Brosse à poils noirs avec profil en tôle zinguée. Guides en polyamide pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Dimensions: 250 x 110,7 mm.	Cadre en aluminium moulé sous pression noir. Plateau en aluminium moulé sous pression. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Dimensions: 305 x 121 mm.	Plateau en mélamine avec la même finition que la surface. Brosse en soie noire. Cadre en aluminium injecté noir. Guides en aluminium pour le réglage en fonction de l'épaisseur de la surface entre 13 et 30 mm. Ouverture totale à 180° au moyen de charnières. Dimensions: 305 x 121 mm.

- Les modèles incorporant ces accès sous une forme standardisée présentent le(s) icône(s) correspondant(s) ainsi que leur référence.
- Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint..
- Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui ne disposent pas de prises normalisées (elles ne contiendront pas d'icône), veuillez consulter le service commercial..
- Pour commander un bureau avec accès au câblage aérien, il faut ajouter le codage suivant à la fin de la référence demandée, en fonction de son emplacement.

ACCÈS CENTRÉ SUR LE FRONT	UN ACCÈS CIBLÉ
TF QF RF	QC RC

Combinaisons de finitions proposées


FINITION DE SURFACE ET STRUCTURE DE LA MÉLAMINE		ACCESS AUX CÂBLES - COMBINAISONS DE FINITIONS OFFERTES		
Surface	Structure	ACCESS AUX CÂBLES T	ACCESS AUX CÂBLES Q	ACCESS AUX CÂBLES R
BLANC	BLANC			
	NOIR			
GRIS COCO	BLANC			
	NOIR			
ACACIA	BLANC			
	NOIR			
CHÊNE	BLANC			
	NOIR			
CHÂTAIGNE	BLANC			
	NOIR			
CENDRE	BLANC			
	NOIR			
NOIR ANTI-EMPREINTES	BLANC			
	NOIR			

*** Nota importante:** La combinaison des accès avec le câblage s'effectue de la manière suivante (si dans l'un des cas il est souhaité que la sortie de l'électrification se fasse dans une finition différente de celle établie, le client doit l'indiquer expressément dans la commande).

Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions


Bureaux droits - 80 cm de largeur

Accès par l'avant



Postes doubles et modules de progression - 164 cm de largeur

Accès par l'avant

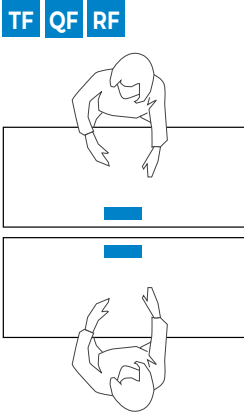

Tables de réunion - 100 cm de largeur

Accès centré

