

TOUCH



EN: Giravolta is a wireless lighting distinguished by a contemporary design. The main elements are two discs in plastic material, the base and the LED diffuser which rotates 360 degrees and direct the light, and an arc made in extruded aluminium that surrounds the two discs to create a practical handle. The luminaire incorporates the LED board, the lithium battery, the micro USB device for recharge and the power button. Giravolta is characterised by a touch control and three light intensities. A magnet in the base as optional allows the fixing of the lighting on metal surfaces, even wall. Available in different heights: 330mm, 500mm, 1300mm

IT: Giravolta è una lampada wireless ricaricabile dal design contemporaneo. Composta da due dischi in materiale plastico, la base e il diffusore a led che ruota a 360° e orienta la luce, che costituiscono gli elementi principali e da un arco in estruso di alluminio che li avvolge diventando una comoda impugnatura. Il corpo illuminante racchiude la scheda led, la batteria al litio, la presa micro USB per la ricarica e il pulsante di accensione. Giravolta è caratterizzata da un dispositivo touch di accensione, regolazione di tre diverse intensità luminose e spegnimento. Come optional è disponibile una calamita che permette di fissare la lampada su piani in metallo, anche a parete. Disponibile in diverse altezze: 330mm, 500mm, 1300mm

DE: Giravolta ist eine wiederaufladbare, kabellose Lampe in zeitgemäßem Design. Zwei Kunststoffscheiben, ein Sockel und ein LED-Diffusor, der sich um 360° drehen lässt und so den Lichtstrahl richtet, sind die Hauptkomponenten die mittels einem Bogen aus Aluminium vereint werden der somit als Tragegriff dient. Der Leuchtkörper beinhaltet die LED-Karte, eine Lithium-Batterie, eine Mikro-USB-Buchse zum Aufladen und den Schalter. Giravolta zeichnet sich durch einen Touchelement zum Einschalten, die Regulierung dreier verschiedener Leuchtintensitäten und Ausschaltfunktion. Optional erhältlich sind Magneten zur Befestigung der Lampe auf Metalloberflächen oder sogar an der Wand. Erhältlich in verschiedenen Höhen: 330mm, 500mm, 1300mm

FR: Giravolta est une lampe sans fil rechargeable au design contemporain. Composé de deux disques en plastique, la base et le diffuseur led qui pivote à 360° et oriente la lumière, qui sont les principaux éléments et un arc en aluminium extrudé qui les enveloppe pour devenir une prise confortable. Le corps d'éclairage comprend la carte LED, la batterie au lithium, la prise micro USB pour le chargement et le bouton d'alimentation. Giravolta est caractérisée par un dispositif tactile permettant d'allumer, de régler trois intensités lumineuses différentes et d'éteindre. En option, un aimant est disponible qui permet de fixer la lampe sur des surfaces métalliques, même sur le mur. Disponible en différentes hauteurs : 330 mm, 500 mm, 1300 mm.

ES: Giravolta es una lámpara sin cables con un diseño contemporáneo, apta para el exterior. Dos discos de material plástico, la base y el difusor de LED que gira de 360° grados y que direcciona la luz, se combinan con un arco de extruido de aluminio que se convierte en una manija funcional. El componente luminoso involucra la ficha LED, la batería al litio, el enchufe micro USB para la carga y el botón de encendido. Giravolta se caracteriza por un dispositivo táctil de encendido, regulación de tres intensidades de luz diferentes y apagado. También puede aplicarse un imán en la base que permite anclar la lámpara en los sobres de acero - incluso a la pared. Disponible en diferentes alturas: 330mm, 500mm, 1300mm.


mm - in

• 1799T




mc 0,006 kg 0,6
ft³ 0.2 lb 1.3

• 1799T/50




mc 0,008 kg 0,7
ft³ 0.3 lb 1.5

• 1799T/130

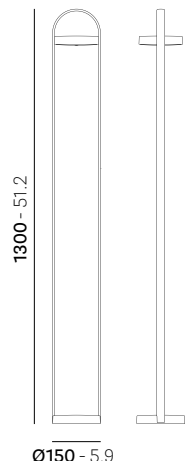

mc 0,017 kg 3,3
ft³ 0.6 lb 7.3

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR EN: Polycarbonate, opal IT: Policarbonato, opalino DE: Polykarbonat, opal FR: Polycarbonate, opaline ES: Policarbonato, opal TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage sous injection ES: Molde de inyección COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES  BI • DIFFUSER COVER - COPERCHIO DIFFUSORE - DIFFUSORABDECKUNG - COUVERCLE DU DIFFUSEUR - TAPA DEL DIFUSOR EN: Polyamide IT: Poliammide DE: Polyamid FR: Polyamide ES: Poliamida FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO EN: Hammered surface IT: Superficie gofrata DE: Pulverbeschichtet FR: Surface gaufrée ES: Superficie microtexturada  BI200E NPE BE200E AR400E GI100E VE100E RA100E MI100E EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web • LAMP HANDLE - MANIGLIA - LAMPEN-GRIFF - POIGNÉE DE LA LAMPE - MANIJA EN: Extruded aluminium IT: Estruso di alluminio DE: Extrudiertes Aluminium FR: Aluminium extrudé ES: Aluminio extruido FINISH - FINITURA - FINISH - FINITION - ACABADO EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo  BI200E NPE BE200E AR400E GI100E VE100E RA100E MI100E EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web
	• BASE - BASE - SOCKEL - BASE - BASE EN: Polyamide IT: Poliammide DE: Polyamid FR: Polyamide ES: Poliamida

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

	FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO EN: Hammered surface IT: Superficie gofrata DE: Pulverbeschichtet FR: Surface gaufrée ES: Superficie en relieve BI200E NPE BE200E AR400E GI100E VE100E RA100E MI100E EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web
ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas	• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN 2W LED 5Vdc EN: Class III IT: Classe III DE: Klasse III FR: Classe III ES: Clase III EN: IP65 degree of protection IT: Grado di protezione IP65 DE: Schutzart IP65 FR: Degré de protection IP65 ES: Grado de protección IP65 • LED LIGHTING - ILLUMINAZIONE LED - LED-BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE LED - ILUMINACIÓN LED EN: LED ARRAY / 2W / 3000°K warm light IT: LED ARRAY / 2W / 3000°K luce calda DE: LED ARRAY / 2W / 3000°K warmes Licht FR: LED ARRAY / 2W / 3000°K lumière chaude ES: LED ARRAY / 2W / 3000°K luz caliente • BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA EN: Lithium battery (Li-Po) / 3,7V / 5000mA, battery life 8 hours IT: Batteria al litio (Li-Po) / 3,7V / 5000mA, autonomia della batteria 8 ore DE: Lithium Batterie (Li-Po) / 3,7V / 5000mA, Akkulaufzeit 8 Stunden FR: Batterie au lithium (Li-Po) / 3,7V / 5000mA, autonomie de la batterie 8 heures ES: Batería de iones de litio (Li-Po) / 3,7V / 5000mA, duración de la batería 8 horas • TOUCH CONTROL - CONTROLLO TOUCH - TOUCH-BEDIENUNG - BCOMMANDE TACTILE - CONTROL TÁCTIL EN: Touch button: ON/OFF, 3 different light intensities IT: Pulsante touch: ON/OFF, 3 diverse intensità di luce DE: Berührungstaste: ON/OFF, 3 verschiedene Lichtstärken FR: Bouton tactile : ON/OFF, 3 intensités lumineuses différentes ES: Botón táctil: ON/OFF, 3 intensidades de luz diferentes • ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO EN: Black, length 51.2", with micro USB cable and battery charger 500mAh with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use IT: Nero, lunghezza 1300 mm, con presa micro USB e carica batterie 500mAh con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno DE: Schwarz, länge 1300 mm, mit micro USB Steckdose und Akku 500mAh mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) FR: Noir, longueur 1300 mm avec prise micro USB et chargeur de batteries 500mAh avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur ES: Negro, largo 1300 mm, con enchufe micro USB y cargador 500mAh con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior
ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios	code 1799_MGM_10 EN: Kit nr 10 fixing magnets IT: Kit n°10 magneti di fissaggio DE: Kit n.10 Magnete für die Fixierung FR: Kit n°10 aimants de fixation ES: Juego de n.10 imanes de anclaje EN: Suitable for items 1799T and 1799T/50 IT: Valido per art. 1799T e 1799T/50

Giravolta

1799T - 1799T/50 - 1799T/130

DESIGN
Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità **CE** alle norme
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité **CE** aux normes
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2017 used in conjunction with IEC 60598-1:2020
EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
(test report 0360CE23)

EN: The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles
IT: Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica
Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert
FR: Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement
ES: El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,26	43,70	YES	0	100
Copper Rame	0,03	5,04	YES	50	100
Polycarbonate Policarbonato	0,04	6,72	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,1	16,81	YES	0	100
PVC PVC	0,05	8,4	YES	0	100
Fiberglass Vetronite	0,035	5,88	NO	0	0
Litium Litio	0,08	13,45	YES	0	100
TOTAL TOTALE	0,6 Kg	--	--	2,5 %	94,1 %

EN: Percentages referred to 1799T
IT: Percentuali riferite a 1799T

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_GIRAVOLTA_1799T_1799T/50_1799T/130_2024.0